



FBF 2.0

PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION

7,5 L/H
Δ T 10°C

Conçue pour recevoir différentes tailles de bouteilles d'eau, la fontaine à eau FBF 2.0 affiche une ligne élégante tout en délivrant une eau parfaitement saine.

Designed to fit in different sizes of bottles, the FBF 2.0 water cooler has an elegant design while delivering a clean water.



Roulettes de transport intégrées pour faciliter les déplacements

Small wheels to move the machine easily



Ouverture simplifiée par le haut de la fontaine FBF 2.0 pour une extraction et un changement rapide du réservoir

Easy opening by the top of the FBF 2.0, allowing a fast extraction and replacement of the reservoir



Distributeur de gobelets inversé pour une hygiène optimale

Cup dispenser with a distribution from the top for better a hygiene



- + Protection sanitaire des sorties de distribution d'eau
- + Réservoir intérieur jetable pour une hygiène de l'eau irréprochable
- + Design compact et intelligent
- + Sécurité anti-brûlure pour la version chaude (FBM 2.0)
- + 2 coloris disponibles : Noir Intense et Blanc Pur
- > Chauffe-eau (1L) inox, résistance inox 500 watts

- + Sanitary protection of water distributions
- + Disposable inner reservoir for a perfect hygiene of water
- + Smart and slim design
- + Anti-burn device (FBM 2.0)
- + 2 colors available : Intense Black and Pure White
- > Stainless steel water heater (1L), 500 watts stainless steel resistance

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide & tempérée : FBF 2.0

> 1 sortie eau froide + 1 sortie eau tempérée avec protections sanitaires

Eau froide & chaude : FBM 2.0

> 1 sortie eau froide + 1 sortie eau chaude avec protections sanitaires

Eau froide & gazeuse : FBF Co2.0

> 1 sortie eau froide + 1 sortie eau gazeuse avec protections sanitaires

AVAILABLE VERSIONS

Cold & ambient water : FBF 2.0

> 1 cold water distribution + 1 ambient water outlet

Cold & hot water : FBM 2.0

> 1 cold water distribution + 1 hot water outlet

Cold & sparkling water : FBF Co2.0

> 1 cold water distribution + 1 sparkling water outlet

REFRIGÉRATION

- > Circuit de refroidissement indépendant
- > Compresseur hermétique
- > Gaz naturel R600A

REFRIGERATION

- > Independant refrigeration circuit
- > Hermetic compressor
- > R600A natural gas

CARROSSERIE

- > Revêtement anti-rayure
- > Côtés métal gris
- > Façade Noir Intense ou Blanc pur
- > Poignée de transport en ABS
- > Distributeur de gobelets inclus
- > Roulettes de transport intégrées

BODY

- > Anti-scratch covering
- > Grey steel side panels
- > Intense Black or Pure White front and top panels
- > Carry handle in ABS
- > Cup dispenser included
- > Integrated wheels for transport

HYGIÈNE & SÉCURITÉ ACTIVE

- > Kit d'hygiène intégré
- > 2 robinets avec protection sanitaire
- > Sécurité anti-brûlure eau chaude
- > Bac amovible de récupération d'eau

ACTIVE HYGIENE & SECURITY

- > Hygiene kit system integrated
- > 2 taps with sanitary protection
- > Anti-burn device for hot water tap
- > Removable drip tray
- > Life time filter indicator




Option sans-contact - Touchless option

Kit de distribution sans-contact à partir de MARS 2021

(activé par appuie des coudes)

Touchless distribution kit from MARCH 2021 (activated by pressing elbows)

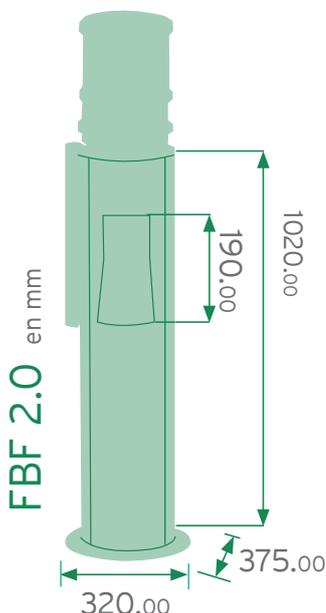

FBF 2.0	FBF 2.0	FBM 2.0	FBF Co2.0
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h		50	
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - Δ T 10°C COLD WATER PRODUCTION • L/h - Δ T 10°C		7,5	
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	-	60	-
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°		6/12	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE • C° HOT WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	-	75/80	-
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP		1/10 220-240V / 50-60 Hz	
FILTRATION		KIT HYGIÈNE FBF2.0®	
PUISSANCE NOMINALE • Watts RATED POWER • Watts	80	450	110
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	15	16	19