



RDC 160V

PRODUCTION EAU FROIDE COLD WATER PRODUCTION

80 L/h
 $\Delta T 10^\circ C$

Robuste, le RDC 160 V est idéal pour la restauration collective et tout autre environnement où efficacité et longévité sont indispensables.

Ideal for the institutional food sector and any environment where efficiency and durability are indispensable.



- + 2 sorties avec protection sanitaire et actionnées par boutons 3 positions : arrêt, continu, séquentiel
- + Protection sanitaire des robinets pour une meilleure hygiène
- + Buses de distribution internes pour éviter tout risque de bio-contamination
- + Dossier inox protégeant le mur des éclaboussures
- + Evacuation externe

VERSIONS DISPONIBLES

- Eau froide : EF
> 2 sorties eau froide
- Eau froide & tempérée : EF-ET
> 1 sortie eau froide + 1 sortie eau tempérée

RÉFRIGÉRATION

- > Système à détente directe banc de glace
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur ventilé avec filtre à air
- > Gaz naturel R290

CARROSSERIE

- > Revêtement inox
- > Console inox
- > Grille inox pour poser les carafes
- > Façade démontable
- > Pieds vérins réglables
- > **Distribution par pédales (en option)**
- > **Distribution par capteurs infrarouges (en option)**

- + 2 water outlets with sanitary protection operated by 3 positions buttons : stop, continuous, sequential
- + Sanitary protection of the taps for better hygiene
- + Internal dispensing nozzles to avoid any risk of bio-contamination
- + Stainless steel anti-splash console to protect the wall
- + External draining

AVAILABLE VERSIONS

- Cold water (EF)
> 2 cold water outlets
- Cold & ambient water (EF-ET)
> 1 cold water outlet + 1 ambient water outlet

REFRIGERATION

- > Direct chilled with ice bank system
- > Separated refrigeration circuit and water circuit
- > Hermetic compressor
- > Ventilated condenser
- > R290 natural gas

BODY

- > Stainless steel covering
- > Stainless steel console
- > Stainless steel grid
- > Removable front panel
- > Adjustable feet
- > **Pedal distribution (in option)**
- > **Distribution by infrared sensors (in option)**



Compatible avec le système anti-fuite Watersafe ® (en option)
Compatible with Watersafe ® system (in option)



Buses de distribution interne pour éviter tout risque de bio-contamination

Internal dispensing nozzles to avoid any risk of bio-contamination



Grille inox pour poser les carafes
Stainless steel grid for water jugs



Option de distribution par capteurs infrarouges
Distribution by infrared sensors in option




Option de distribution par pédales
Pedal distribution option



OPTION
Capteurs infrarouge
Infrared sensors



OPTION
Distribution par pédale
Pedal distribution

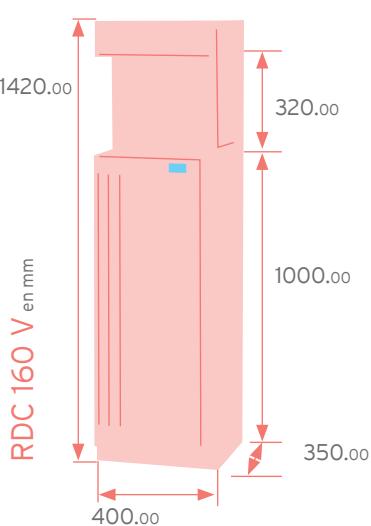

RDC 160 V	EF	EF-ET
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	300	
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - $\Delta T 10^\circ C$ COLD WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^\circ C$	80	
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°	15/20	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	6/12	
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/8 220-240V / 50-60HZ	
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	43	43